



SISTEMA DE ACCESO PROFESIONAL

CERRADURAS AUTOMATICAS - FM142 /FM144

Diseñado para ofrecerle seguridad en conjunto con su operador de puertas y portones GTO/PRO. La cerradura abre y cierra automáticamente cuando el portón se abre o se cierra. Es la solución perfecta para los diversos cambios climatológicos y para el cercado de animales. Incluye: llave para el uso manual.



1 ACCESORIOS PARA PORTONES QUE GIRAN

ESTANDARES

- cubierta de acero de color negro, hay evidencia que demuestra que puede resistir hasta 3,500 lb. (1,587.6 Kg) de fuerza.
- Recomendado para portones que miden más de 8 pies (2.4) de largo y para la instalación en lugares ventosos.
- Asegura y estabiliza los bordes del portón al abrir y cerrar.
- Fácil de instalar, puede ser instalado directamente a cualquier operador GTO/PRO de uso giratorio.
- La potencia es proporcionada directamente de la batería que esta en la caja de control del operador.
- En caso de alguna falla en el sistema automático, usted pueda abrir y cerrar manualmente con su llave.

NOTA: Si utiliza este accesorio con otras marcas de operadores de puertas y portones, la cerradura requiere de una batería de 12 voltios y un disyuntor (relay).

FM142 CERRADURA AUTOMATICA:

Asegura el portón cuando esta abierto.

FM144 CERRADURA AUTOMATICA:

Asegura el portón cuando esta cerrado.



ACCESORIOS SUGERIDOS

- Pedestal Alto de Arco: (F110 / F100)
- Intercomunicador Inalámbrico / Teclado Numérico para Haciendas: (F4100MBC)
- Intercomunicador Inalámbrico / Teclado Numérico para Residencias: (F3100MBC)
- Teclado Numerico Digital: (F300)
- Panel Solar: (FM122 / FM123)



SISTEMA DE ACCESO PROFECIONAL

CERRADURA PARA EL USO PEATONAL BULLDOG - FM145

Diseñado para uso horizontal y utilizado en portones giratorios

ESTANDARES

- Puede ser integrado a su sistema de control de acceso y seguridad; tarjeta de código, teclado numérico, sistema de acceso telefónico, etc.
- En caso de alguna falla en el sistema usted pueda abrir y cerrar manualmente con su llave.
- Cubierta de acero de color negro, hay evidencia que demuestra que puede resistir hasta 3,500 lb. (1,587.6 Kg.) de fuerza.
- Panel de control DC, y transformador de enchufe. (Incluido)
- Incluye: una batería de 12 voltios, 1.2 amperes por hora. Se le recomienda el uso de una batería grande para el uso continuo (FP296).
- Compatibilidad solar, ideal para lugares remotos o donde la potencia AC no sea necesario.




**Ideal Para Seguridad En
Picina, Condominios
Y Escuelas.**



ACCESORIOS SUGERIDOS

- Pedestal Alto de Arco: (F110 / F100)
- Intercomunicador Inalámbrico / Teclado Numérico para Haciendas: (F4100MBC)
- Intercomunicador Inalámbrico / Teclado Numérico, para Residencias: (F3100MBC)
- Teclado Numerico Digital: (F300)
- Panel solar: (FM122 / FM123)

DISPONIBLE A TRAVÉS DE:

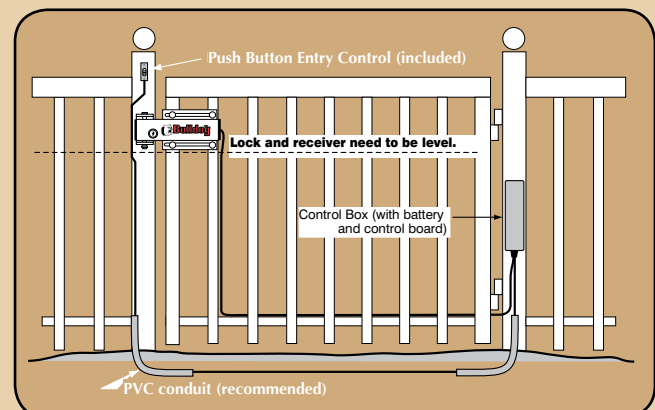

2 AÑOS DE GARANTIA

1-800-543-GATE (4283) • www.gtopro.com

GTO®, GTO/PRO®, Bulldog®, son una marca registrada por GTO, Inc. Sistema de acceso profesional™ es una marca registrada por GTO, Inc. Son propiedad exclusiva de GTO, Inc. ("GTO"). Todos los derechos son reservados por GTO, y esta marca no debe ser utilizada sin la autorización previa y por escrito De GTO. Derecho autorizado© 2007 Rev. 8-2007

PROAGL-SP-CS